GT MINI

Solution Fiable de Surveillance de la Température

pour garantir la sécurité des échantillons sensibles à la température.

Principales Caractéristiques

Surveillance de la Température de haute précision couvrant une large gamme de températures.

Accessibilité des Données par le biais d'un portail mobile et Web.

Paramètres Personnalisables pour les seuils de température, la fréquence de collecte des données, entre autres, afin de répondre à vos besoins.

Rapports de Température Exportables aux formats XLS et PDF.

GT Mini
Installé sur le dispositif médical

Plage de température de fonctionnement
-10°C à +60°C

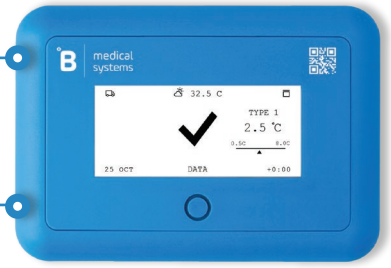

TempSense 810
Placé à l'intérieur du dispositif médical



Plage de température de fonctionnement
-20°C à +65°C

Accès aux **50 derniers enregistrements** via l'application mobile

Accès à **l'historique des données** via le portail Web

Données stockées sur le GT Mini pendant **30 jours**

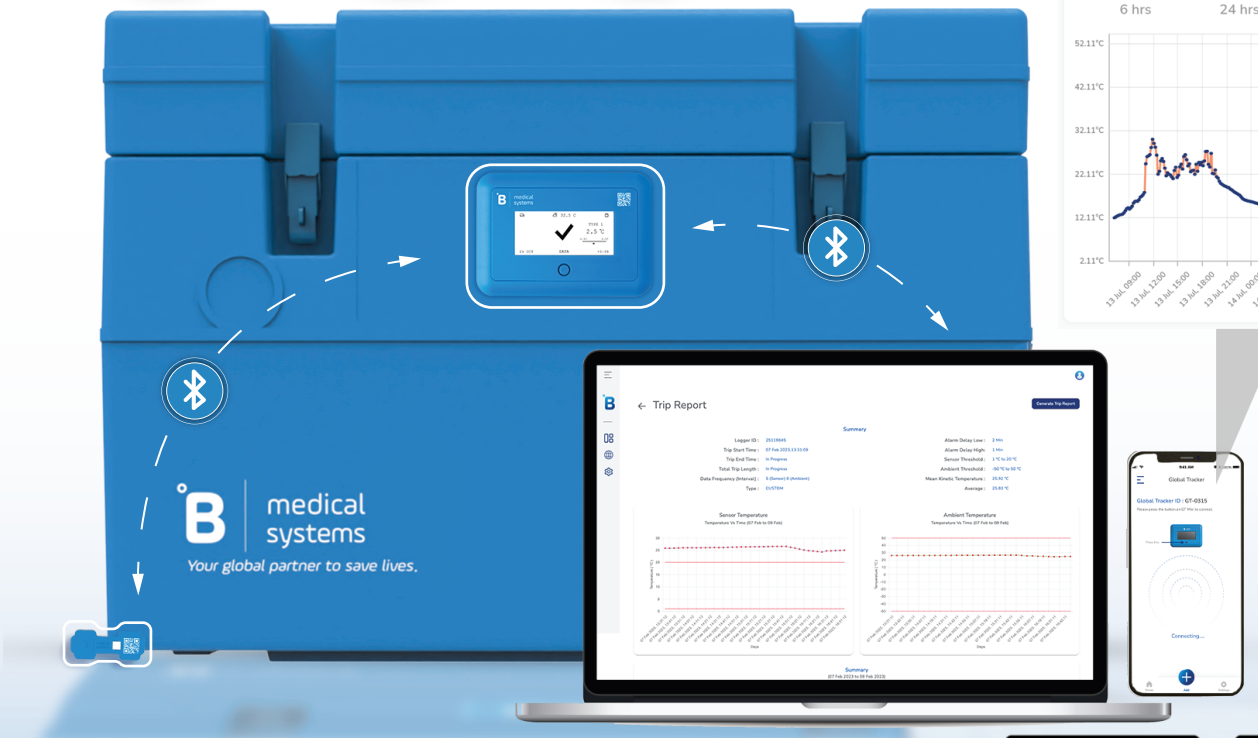

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Opérations et Niveaux D'accès Multimodes
pour répondre à vos besoins

Mode 30 Jours

Pour les transports stationnaires / de longue durée.

Mode Voyage

Pour les transports rapides / les transferts de petits échantillons.

Mode Entrepôt

Un mode d'économie de la batterie lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Administrateur

Gérer les appareils et les visionneurs.

Visionneur

Accéder à ou exporter des informations.

Principales Spécifications: GT Mini

Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Type de capteur de température	Digital
Précision du capteur de température	±0.1°C (maximum) de –20°C à +50°C | ±0.15°C (maximum) de –40°C à +70°C
Type d'écran	Écran à encre électronique
Volume du signal sonore	75 dB
Technologie de connectivité	Bluetooth Low Energy (BLE)
Capacité de la batterie	4000 mAh
Protection d'étanchéité	IP65

Principales Spécifications: TempSense 810

Température de fonctionnement	–20°C à +65°C
Type de capteur de température	Digital
Précision du capteur de température	±0.1°C (maximum) de –20°C à +50°C | ±0.15°C (maximum) de –40°C à +70°C
Cellules de batterie	2
Capacité de la batterie par cellule	345 mAh
Protection d'étanchéité	IP67

SAVING LIVES THROUGH RELIABLE AND INNOVATIVE TECHNOLOGY

B Medical Systems S.à r.l

B Medical Systems est un fabricant et un distributeur mondial de dispositifs médicaux, fort de plus de 40 ans d'expérience industrielle.

Contact:

17, op der Hei, Hosingen L-9809, Luxembourg

Tel: +352 92 07 31 1 | E-mail: info@bmedicalsystems.com | www.bmedicalsystems.com

MADE IN LUXEMBOURG

Tous droits réservés. Données à titre indicatif sans garantie ni responsabilité en cas d'information erronée, incomplète ou obsolète. Données techniques sujettes à modification sans préavis.